

Soltis Proof W96



# Soltis

## Proof W96



## Wasserdicht, beständig und elegant

**Soltis Proof W96** sorgt für absoluten Komfort auf Terrassen, die das ganze Jahr über genutzt werden. So zahlt sich der neue Outdoor-Bereich schnell aus.

### ■ Leistungsstark für optimalen Schutz


- Effektiver und lang anhaltender Schutz vor Witterungseinflüssen
- Hohe mechanische Leistungswerte
- Bester Hitzeschutz durch geringen Durchlass von UV-Strahlen
- Hoher Blendschutz
- Hohe Formstabilität durch die Précontraint® Technologie

### ■ Texturiertes, langlebiges Design

- Modernes, texturiertes Design bei Gegenlicht
- Hohe Farbbeständigkeit gegenüber UV-Strahlung
- Auch als mikro-perforierte Version Soltis Lounge 96 erhältlich

### ■ Exklusive Précontraint® Technologie

Bei der weltweit patentierten, einzigartigen Précontraint-Technologie, von Serge Ferrari, wird das Compositmaterial während des gesamten Herstellungsprozesses unter biaxiale Spannung gesetzt. Dies verleiht unseren Materialien außergewöhnliche Leistungen, in Bezug auf Flächenstabilität, mechanische Festigkeiten, Beschichtungsdicke und Planheit.

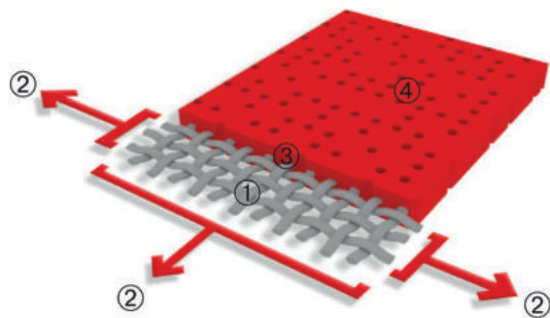

Flexible Armierung aus robustem PET-Mikrogarnen

①

Höhere Reiß- und Weiterreißkraft

Beschichtung unter biaxialer Spannung (in Kette und Schuss)

②

Keine Verformung bei der Verarbeitung bzw. der Verwendung

Höhere Beschichtung am Fadenrücken und schmutzabweisende Oberflächenbehandlung

③

Höhere Lebensdauer in Bezug auf Farbbeständigkeit und mechanischer Festigkeit

Sehr hohe Planheit und geringe Materialdicke


④

Glatte, pflegeleichte Oberfläche, geringer Platzbedarf, leichtes Aufwickeln

# Soltis


## Proof W96

Wasserdichte, transluzente, robuste Membran

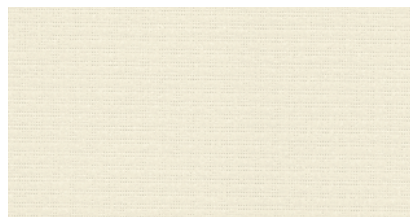


**Eierschale** 267 cm

W96-1103

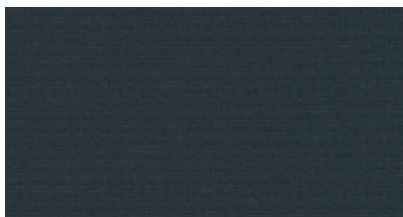


**Anthrazit** 267 cm

W96-2047

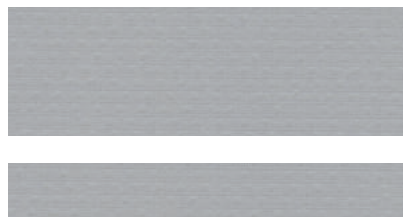


**Kieselstein** 267 cm

W96-2171

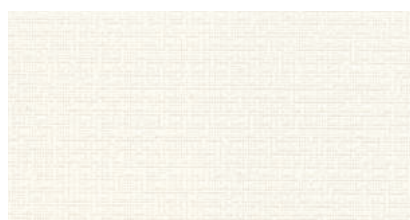

**Weiß** 267 cm

W96-8102

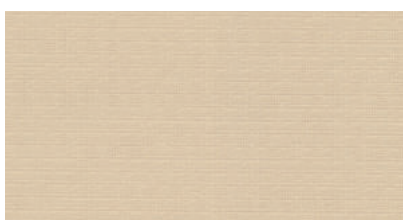

**Vanille** 267 cm

W96-8861

# Soltis

## ProofW96



### ■ Technische Daten

				Normen
Gewicht	620 g/m <sup>2</sup>			EN ISO 2286-2
Dicke	0,56 mm			
Breite	267 cm			
Wasserdichtigkeit	10 000 mm			EN ISO 811

### ■ Rollenlänge

Rollenlänge	35 lfm			
-------------	--------	--	--	--

### ■ Physikalische Eigenschaften

Reißkraft (Kette/Schuss)	220/220 daN/5 cm			EN ISO 1421
Weiterreißkraft (Kette/Schuss)	25/20 daN			DIN 53.363

### ■ Brennverhalten

Brandklasse	<b>M2/NFP 92-507</b> <b>B1/DIN 4102-1</b> CSFM T19 <b>M2/UNE 23.727-90</b> <b>Class 2/UNI 9177-87</b> <b>Schwerbrennbar-Q1-Tr1/</b> ONORM A3800-1 <b>Class A/ASTM E84</b> <b>Method 1 and 2/NFPA 701</b> 1530.2/AS/NZS 1530.3/AS/NZS <b>Goup 1/AS NZS 3837</b> <b>Class 1/EN 13773</b> <b>G1/GOST 30244-94</b>			
Euroklasse	<b>B-s2,d0</b>			EN 13 501-1

### ■ Managementsysteme

Qualität				ISO 9001
Umwelt				ISO 14001
Energie				ISO 50001

### ■ Zertifizierungen, Labels, Garantien

				5 Jahre Garantie	
--	--	--	--	------------------	--

### ■ Tools und Services

\* Nur für Soltis ProofW96  
 Tool zur Bewertung der Energieeinsparungen, die mit Soltis Sonnenschutz erzielt werden können: SOLTISSIM. Kontaktieren Sie Ihren Serge Ferrari Vertreter.

<sup>1</sup> "+=0" logo: fasst das CSR-Engagement der Serge Ferrari-Gruppe zusammen, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen. Finden Sie unsere konkreten Maßnahmen in unserem CSR-Bericht.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext.

Die in diesem Dokument angegebenen Werte basieren auf Testergebnissen, die nach dem aktuellsten Stand der Technik durchgeführt wurden, sie sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obens-  
 tendenden Angaben zu überprüfen.